

DÍJMENTES PUSKA · FÜRDŐ

Fürdőszoba-méretetek: WC, mosdó, zuhany, zónák

WC, mosdó, zuhany és a villamos zónák kiindulóértékei a Fürdő Műhely leckéiből, soronként egy helyzettel. Ajánlott és legkisebb érték: a kettő között a saját fürdőd dönt, a szerelvények beépítési rajza pedig mindig elsőbbséget kap.

Mosdó és WC

HELYZET	ÉRTÉK	MEGJEGYZÉS	FORRÁS
Két mosdó tengelytávja	ajánlott 91 cm, legalább 76 cm		nemzetközi fürdőtervezési ajánlás; amerikai lakóépület-előírás
Mosdó tengelye az oldalfaltól	ajánlott 51 cm, legalább 38 cm		nemzetközi fürdőtervezési ajánlás; amerikai lakóépület-előírás
Falhossz két mosdóhoz	ajánlott 193 cm, legalább 152 cm	51 + 91 + 51, illetve 38 + 76 + 38	a fenti két sorból számolva
WC tengelye a faltól vagy a mellette álló tárgytól	ajánlott 46 cm, legalább 38 cm	kád vagy zuhany mellett is	nemzetközi fürdőtervezési ajánlás; amerikai lakóépület-előírás
Szabad tér a WC és a mosdó előtt	ajánlott 76 cm, legalább 53 cm		nemzetközi fürdőtervezési ajánlás; amerikai lakóépület-előírás
Befelé nyíló ajtó	akkora negyedkört söpör be, amilyen széles		geometria

Zuhany

HELYZET	ÉRTÉK	MEGJEGYZÉS	FORRÁS
Zuhany belső mérete	ajánlott 91 × 91 cm, legalább 76 × 76 cm		nemzetközi fürdőtervezési ajánlás; amerikai lakóépület-előírás
Zuhany, WC és 60 cm-es mosdó egy falon	ajánlott értékekkel kb. 265 cm, a minimumokkal kb. 220 cm		a fenti sorokból számolva: 91 + 46 + 46 + 60 + 21; 76 + 38 + 38 + 60 + 8
Zuhanycsaptelep	97–122 cm	a belépés felőli oldalon, hogy beállítás előtt megnyithasd	nemzetközi fürdőtervezési ajánlás


Magasságok a kész padlótól

HELYZET	ÉRTÉK	MEGJEGYZÉS	FORRÁS
Mosdó felső éle	85–90 cm		szaniter- és előfalrendszer-gyártói ajánlás
WC ülőperem, ülőke nélkül	41–42 cm	akadálymentes kialakításnál 45–49 cm	szaniter- és előfalrendszer-gyártói ajánlás
Nyomólap közepe	kb. 100 cm		szaniter- és előfalrendszer-gyártói ajánlás
Tükör alsó éle	15–20 cm-rel a mosdó fölött	legfeljebb kb. 102 cm a padlótól	szaniter- és előfalrendszer-gyártói ajánlás; nemzetközi fürdőtervezési ajánlás


FÜRDŐSZOBA-MÉRETEK: WC, MOSDÓ, ZUHANY, ZÓNÁK · FOLYTATÁS

Zónák és villany

HELYZET	ÉRTÉK	MEGJEGYZÉS	FORRÁS
Az 1. zóna magassága	a kész padlótól 225 cm-ig	ha a zuhanyfej magasabban van, a zuhanyfej magasságáig	magyar villamos szabvány, szakmai összefoglaló
A 2. zóna	az 1. zóna szélétől 60 cm-es sáv	tálca nélküli zuhanynál a 2007-es kiadás szerint nem értelmezett	magyar villamos szabvány, szakmai összefoglaló
Védettség a 0. zónában	legalább IPX7		magyar villamos szabvány, szakmai összefoglaló
Védettség az 1. és a 2. zónában	legalább IPX4	vízugaras takarításnál IPX5	magyar villamos szabvány, szakmai összefoglaló
Áram-védőkapcsoló	legfeljebb 30 mA	minden fürdőszobai áramkörre	magyar villamos szabvány, szakmai összefoglaló
Szabványváltás	a 2007-es kiadás egy szakmai összefoglaló szerint 2027. december 6-ig alkalmazható	kérdezd meg a villanszerelőt, melyik szerint dolgozik	magyar villamos szabvány, szakmai összefoglaló
Új vagy módosított villanszerelés után	első felülvizsgálat, mérési jegyzőkönyvvel	a használatba vétel előtt	villamos biztonsági szabályzat, szakmai összefoglaló

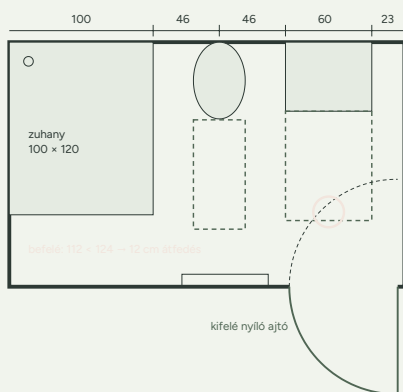

A mintafürdő kiosztása felülnézetben. A 2.2 lecke ábrája.

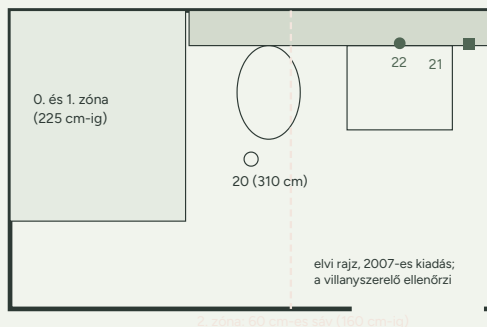

Elvi zónarajz a mintafürdőben, a szabvány 2007-es kiadásának összefoglalója szerint. A 3.4 lecke ábrája.

A KÖVETKEZŐ LÉPÉS

A méretek megvannak. Mi fér el a fürdőben?

A Fürdő: a kiosztás a Fürdő Műhely döntési szakasza. Eldöntöd, kád vagy zuhany, 1:20-ban kiosztod a fürdőt a szabad terekkel, megnézed, mi kell a zuhany alá a padlóba, kell-e külön WC, hová kerül a mosógép, és mit készíts elő idősebb vagy kisebb használónak.

A végén egy kitöltött kiosztási döntőlap lesz a kezeden.

4 990 Ft, egyszeri díj. Ha a belépő megnyílásától számított 30 napon belül továbblépsz a Fürdő Műhelybe, a díja beszámít: 49 000 - 4 990 = 44 010 Ft.

Megnézem a belépőt →

muhely.interiorvibe.hu/k/indito-furdo/



A számok a Műhely leckeiből valók; a hüvelykben megadott ajánlásokat centiméterre váltottuk és kerekítettük. Kiindulóértékek, nem előírások: a villamos zónákról és a védettségről a villanszerelő dönt, a víz- és lefolyókiallásról a termék beépítési rajza. Az ábrák egy kitalált mintalakás adataival készültek. Díjmentes puska, személyes használatra nyomtathatod ki.